




KORUS

**CRÉER DES
ENCOCHES
RÉPERTOIRE**


Préparation des fichiers et export pdf

Encoché répertoire


La découpe en onglet sur des intercalaires, facilite la recherche d'une rubrique ou d'un répertoire.




Répertoire droit _ Angle 90°
Profondeur mini 4 mm
Profondeur max 30 mm



Drapeau arrondi
Profondeur fixe 10 mm



Onglet 90°
Profondeur max 25 mm



Répertoire droit _ Angle 110°
Profondeur mini 4 mm
Profondeur max 20 mm

Schéma des diamètres et profondeurs utilisées dans notre atelier, et préconisées sur votre fichier de mise en page.

Méthode à suivre :

Permet de vérifier avec certitude le placement des éléments et le respect des zones de sécurité pour le façonnage.

- Lors de la conception de votre document sous InDesign, créez un calque nommé « Encoche ».
- Les filets du tracé doivent être en cinquième couleur, en surimpression, et d'une épaisseur de 0,5 pts.
 - › Pour créer une cinquième couleur sous InDesign, vous devez utiliser une nuance de ton direct.
 - › Menu fenêtre > Couleur > Nuancier > Créer une nouvelle nuance > Double clic sur l'icône.
 - › Une fenêtre Option de nouvelle nuance s'ouvre.
 - › Nommer le ton direct Encoche > Type > Ton direct > Mode CMJN
 - › Sélectionner le Magenta à 100% pour représenter le tracé.
 - › Affecter une surimpression de contour au tracé.
 - › Menu > Fenêtre > Sortie > Option d'objet > Sélectionner surimpression de contour
 - › Verrouiller votre calque, pour ne pas ajouter d'éléments non désirés.



- Créer la forme souhaitée sur le calque « Encoche ».
- Générer un nouveau calque sous InDesign nommer le base Quadri > Commencer votre composition.
- La découpe **doit apparaître au Recto et au Verso de chaque page du PDF.**
- Vérifier sur votre PDF, que la découpe est en 5ème couleur.
- Décocher la couleur découpe, aucune réserve blanche ne doit apparaître.
- N'oubliez pas le de fond perdu au niveau de la découpe répertoire.




- Pour le façonnier, rajoutez sur votre fichier de mise en page des repères techniques simulant les parties supprimées lors de la découpe. Ils seront visibles sur la tranche de la brochure et servent à sélectionner le nombre exact de feuillets par encoche.
- Lors de leurs positionnements, les centrer à l'endroit prévu de l'encoche, et s'assurer qu'ils partiront à la découpe.
- Les présenter sous la forme d'un pavé Noir à 100%, de 3 mm au carré avec du bord perdu.
- Impératif, placez le au verso du dernier feuillet découpé à chaque position d'encoche (voir exemple).

Préparation des fichiers et export pdf

À savoir :

Lors de la coupe une pression mécanique s'applique est entraine un léger décalage à la coupe.
Ajouter des fonds perdus avec un angle fuyant sur ces encoches permet d'éviter des filets disgracieux sur le produit fini. Appliquer cette méthode assure **un résultat satisfaisant**.

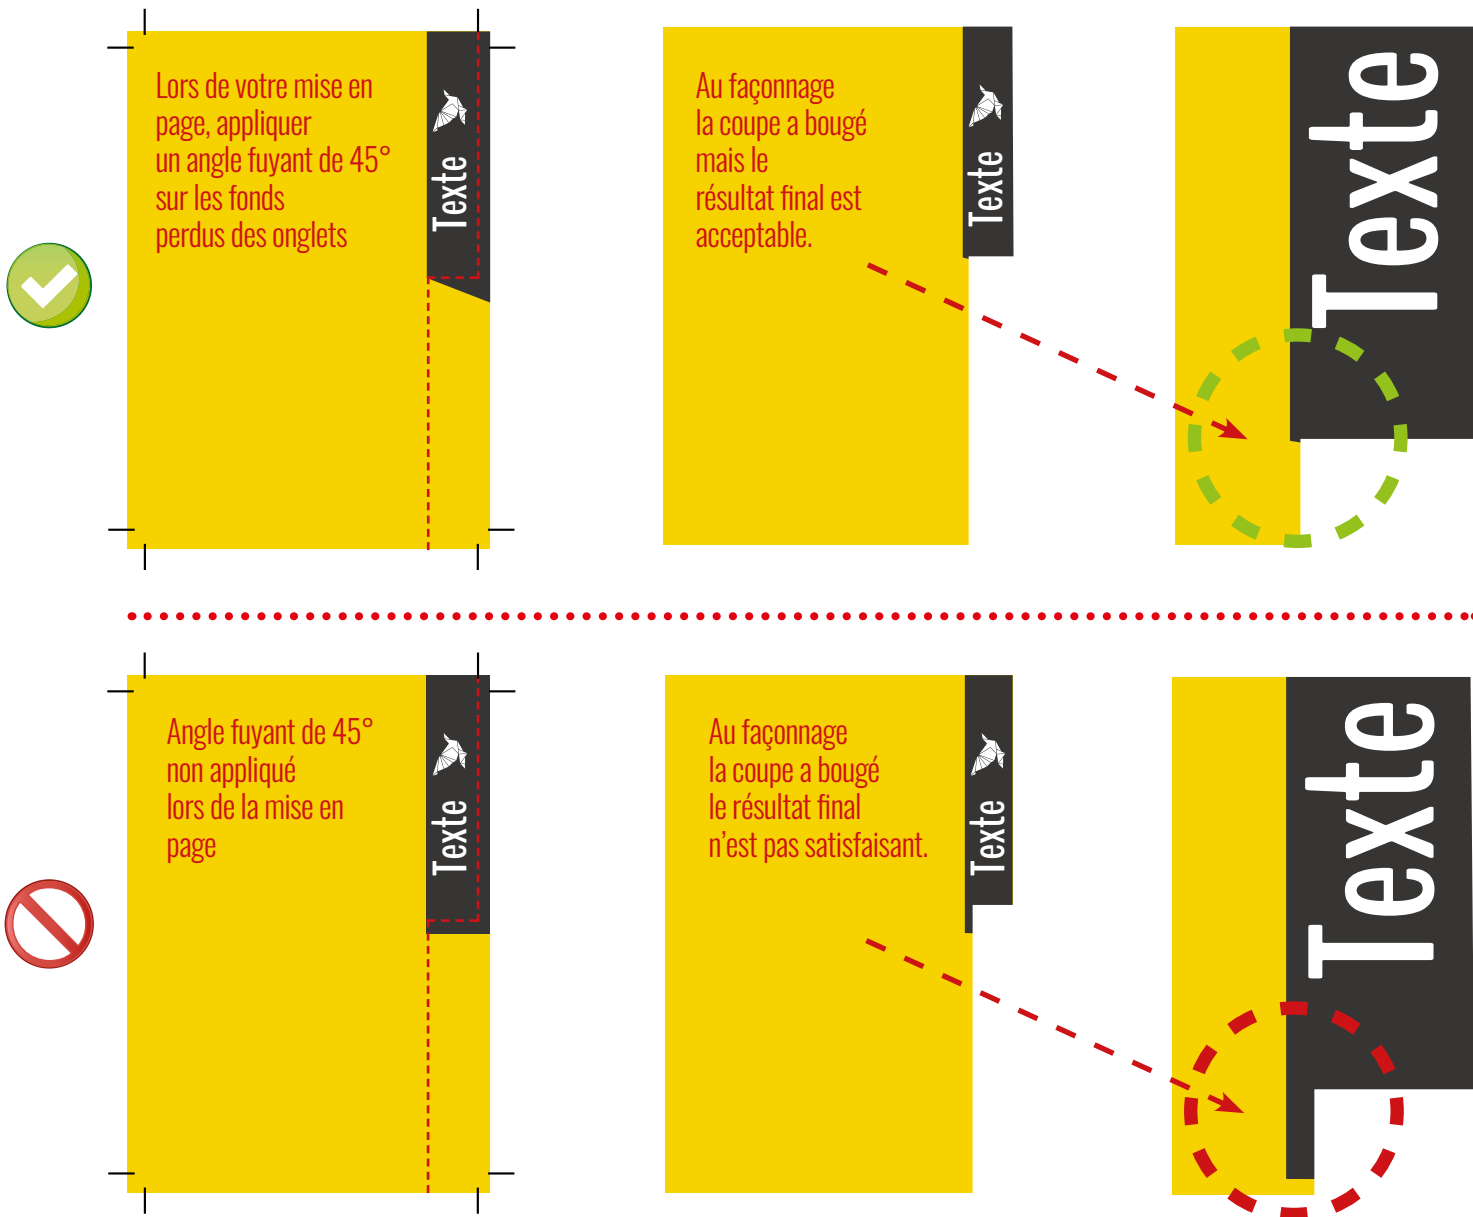



KORUS

39, rue de Bréteil
33320 EYSINES
Tél : 05 56 16 18 80
Fax : 05 56 16 18 90

www.korus-imprimerie.fr